

DESCRIPCIÓN

Marco tipo B conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,5 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de roca de densidad 150 Kg/m³.

Cerradura homologada marcado CE.

Bisagra homologada marcado CE.

Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2,5 mm.

Instrucciones de montaje y mantenimiento.
Juntas opcionales.

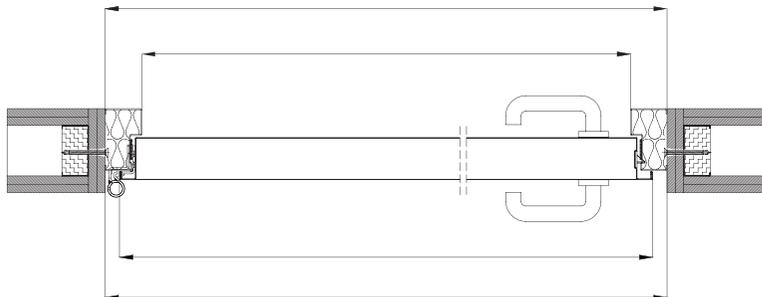
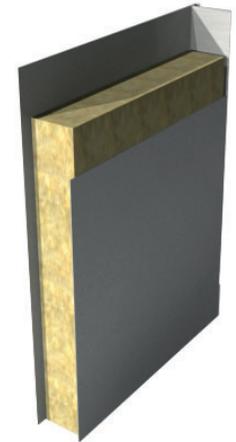


TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

Nominal Hoja	Hueco de Obra L _{fm} x H _{fm}	Paso Libre L _p x H _p	Externo Marco L _t x H _t
L x H	(L+58) x (H+36)	(L-66) x (H-24)	(L+46) x (H+30)